

D VENTILATORBOX - TYPE

- Vervaardigd uit gegalvaniseerd staal
- Uitvoering: DOORLOPEND (D)
(in- en uitlaat in lijn)
- Eenvoudige montage door de afneembare en terugplaatsbare panelen
- Voorzien van de nodige aansluitflenzen
- Meerdere aansluitopeningen per box mogelijk

De box maakt het mogelijk om de ventilator op afstand te plaatsen. Door het inbouwen van de ventilator in een gesloten 'plenum' wordt in feite een onderdrukkamer gecreëerd. Via deze weg wordt dan het zuigeffect bekomen.

Deze box is langs binnen volledig geïsoleerd met een schuimrubber om geluid en vibratie extra te dempen.

De ingebouwde ventilator is deze van onze DAC/W reeks kleine modellen.




woningventilatie
Ventilatiesystemen

MATEN BOX

NR	TYPE BOX	L [mm]	B [mm]	H [mm]	Ø UIT [mm]	Ø IN [mm]	GEWICHT [kg]
14	100	250	250	250	100	100	4
15	200	250	250	250	125	125	4,5
	200-2	250	250	250	125	125	4,5
16	450	300	300	300	160	160	6,5
	450-2	300	300	300	160	2X125	6,5
	450-3	300	300	300	160	3X125	6,5
17	600	300	300	300	160	160	7
	600-2	300	300	300	160	2X125	7
	600-3	300	300	300	160	3X125	7


TECHNISCHE GEGEVENS BOX

NR	TYPE BOX	TYPE MOTOR	Zie grafiek referentienummer	TOERENTAL [RPM]	MAX. DEBIET [m³/h]	MAX. DRUK [Pa]	EPB Rekenwaarde vermogen
14	100	DAC/W 100/2	14	2800	120	85	17 W
15	200	DAC/W 200/2	15	2800	210	180	48 W
	200/2	DAC/W 200/2	15	2800	210	180	48 W
16	450	DAC/W 450/6	16	1100	450	100	32 W
	450/2	DAC/W 450/6	16	1100	450	100	32 W
	450/3	DAC/W 450/6	16	1100	450	100	32 W
17	600	DAC/W 600/4	17	2335	550	380	73 W
	600/2	DAC/W 600/4	17	2335	550	380	73 W
	600/3	DAC/W 600/4	17	2335	550	380	73 W

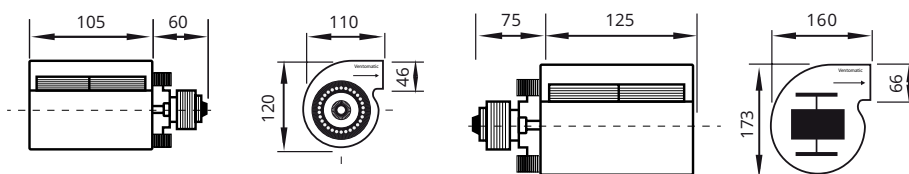


14 DAC/W 100

15 DAC/W 200

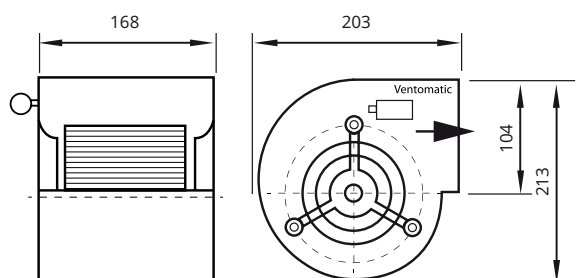

16 DAC/W 450/6

17 DAC/W 600/4

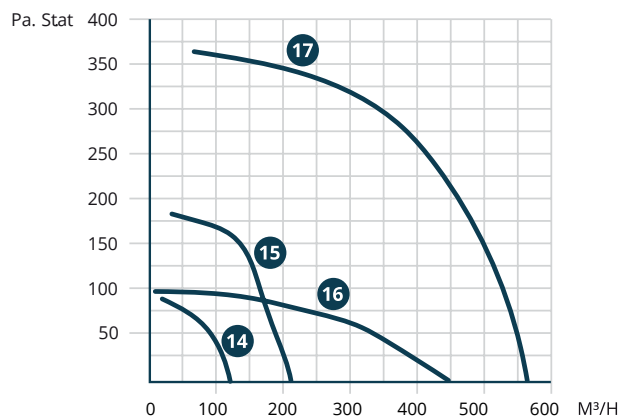

NR	TYPE BOX	VERTRAGINGSRELAIS	FLEX UIT	FLEX IN	VK	IT /MIT	SB
14	100	Mogelijk	103	103	VK 16	100	SB100
15	200	Mogelijk	127	127	VK 16	125	SB125
	200/2	Mogelijk	127	127	VK 16	125	SB125
16	450	Mogelijk	165	165	VK 16	160	SB160
	450/2	Mogelijk	165	127	VK 16	125	SB125/160
	450/3	Mogelijk	165	127	VK 16	125	SB125/160
17	600	Mogelijk	165	165	VK 16	160	SB160
	600/2	Mogelijk	165	127	VK 16	125	SB125/160
	600/3	Mogelijk	165	127	VK 16	125	SB125/160