


AFMETINGEN

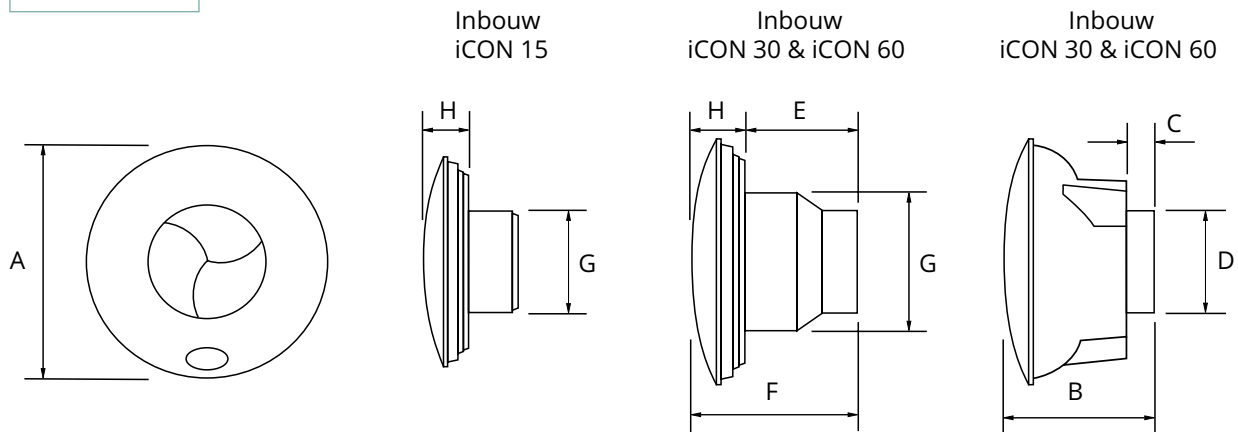

Afmetingen in mm

TYPE	A	B	C	D	E	F	G	H
iCON 15	197	-	-	-	52	92	100	40
iCON 30	225	142	30	98	101	144	148	43
iCON 60	280	166	47	148	115	170	177	55

TECHNISCHE GEGEVENS

TYPE	iCON 15	iCON 30	iCON 60
EPB - gegevens - Rekenwaarde Vermogen	7,25 W	15 W	37,5 W
Afmetingen	197 x 40 mm	225 x 43 mm	280 x 55 mm
Montage inbouw	kanaal Ø 100 mm	kanaal Ø 150 mm	kanaal Ø 180 mm
Montage opbouw	niet mogelijk	kanaal Ø 100 mm	kanaal Ø 150 mm
Spanning	230 V	230 V	230 V
Vermogen	14,5 W	30 W	75 W
Debiet	68 m ³ /h	118 m ³ /h	260 m ³ /h
Sturingsmogelijkheden	alle types	alle types	alle types

STURINGSMOGELIJKHEDEN

TYPE		
TM	Timer Module	instelbare timer, nadraaitijd instelbaar van 2 tot 45 min (<i>af fabriek 20 min</i>)
HTM	Humidy	vochtigheidssensor instelbaar tussen 40% en 90% RV (<i>af fabriek 60%</i>) extra voorzien van trekkoordschakelaar voor manuele override
	Timer Module	instelbare timer, nadraaitijd instelbaar van 2 tot 45 min (<i>af fabriek 20 min</i>)
PRTM	Passive Infrared Timer Module	bewegingssensor infrarood instelbare timer, nadraaitijd instelbaar van 2 tot 45 min (<i>af fabriek 20 min</i>)
PRHTM	Passive Infrared Humidy Timer Module	bewegingssensor infrarood vochtigheidssensor instelbaar tussen 40% en 90% RV (<i>af fabriek 60%</i>) instelbare timer, nadraaitijd instelbaar van 2 tot 45 min (<i>af fabriek 20 min</i>)
PCM	Pull cord	manueel aan/uit d.m.v. trekkoord



VENTOMATIC
gepassioneerd in kwaliteit

www.ventomatic.com



woningventilatie
Ventilatiesystemen