

## C. RDV

### GÉNÉRALITÉS

Ventilateur de désenfumage pour montage sur cheminée, convient aux évacuations de gaz chauds de combustion jusqu'à 250°C.

(p. ex. foyers, grill, bbq,...)

*Un ventilateur donc pour:*


- des débits d'air plus grands
- des hauteurs de refoulement plus grandes
- des températures élevées

Ventilateur centrifuge à simple aspiration avec moteur installé en dehors du flux d'air. Le boîtier est complètement fabriqué en acier inox.

La sortie de l'air se fait perpendiculairement dans les quatre directions et est protégée par une grille également en inox.

La turbine est composée d'aubes inclinées vers arrière. La turbine peut être choisie en acier ou en inox.

Le régime du moteur est réglable à l'aide d'un régulateur à phases.

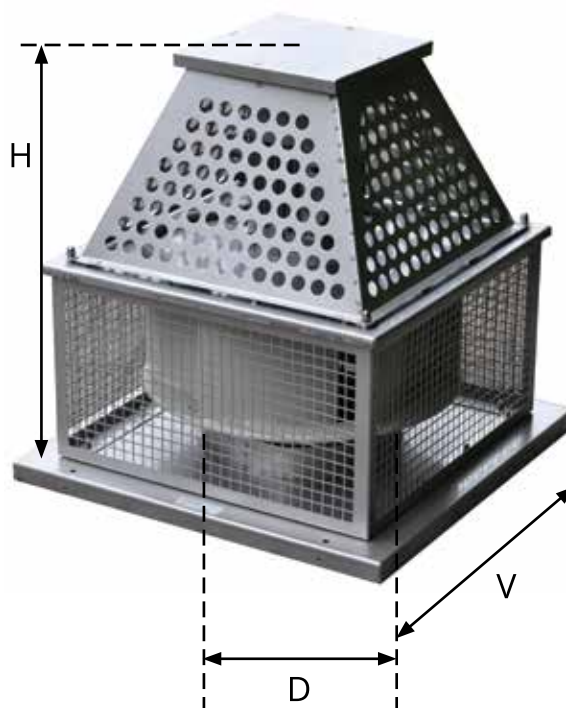

## DIMENSIONS

NR	TYPE RDV	D mm	V mm	H mm	POIDS Kg
1	280/4E	180	500	430	20
2	315/4E	200	500	480	22
3	355/4E	220	600	500	28
4	400/4E	250	600	580	35
5	450/4E	280	650	680	48
6	500/4E	320	650	680	65
7	450/6E	280	650	680	48
8	500/6E	320	650	680	65
9	560/6E	355	780	800	75

## DONNÉES TECHNIQUES


NR	TYPE	TENSION	PUIS-SANCE (Watt)	COU-RANT (Amp)	RÉGIME (TPM)	DÉBIT MIN. (m <sup>3</sup> /h)	DÉBIT MAX. (m <sup>3</sup> /h)	PRESS. MIN (Pa)	PRESS. MAX (Pa)
1	280/4E	230V mono	180	1,0	1400	400	1300	70	210
2	315/4E	230V mono	180	1,0	1400	500	1800	70	260
3	355/4E	230V mono	250	1,9	1400	650	2500	70	360
4	400/4E	230V mono	370	2,7	1400	750	4000	70	440
5	450/4E	230V mono	550	3,8	1400	1050	6250	70	600
6	500/4E	230V mono	1100	8,0	1400	1200	8500	70	700
7	450/6E	230V mono	250	1,9	900	500	4500	70	250
8	500/6E	230V mono	370	2,7	900	700	5500	70	300
9	560/6E	230V mono	550	4,5	900	1100	7500	0,55	400

Disponible également à moteurs triphasés.


## ACCESSOIRES ET OPTIONS POUR L'INSTALLATION

NR	TYPE RDV	RÉGULA-TEUR	MONTAGE SUR LE TOITURE	MONTAGE SUR CHEMINÉE	MONTAGE SUR CHEMINÉE
1	280/4E	TMC3	DO 280	SO 280	BO 280
2	315/4E	TMC3	DO 315	SO 315	BO 315
3	355/4E	TMC3	DO 355	SO 355	BO 355
4	400/4E	TMC5	DO 400	SO 400	BO 400
5	450/4E	TMC5	DO 450	SO 450	BO 450
6	500/4E	TMC10	DO 500	SO 500	BO 500
7	450/6E	TMC3	DO 450	SO 450	BO 450
8	500/6E	TMC3	DO 500	SO 500	BO 500
9	560/6E	TMC5	DO 560	SO 560	BO 560


**PRESSION / DÉBIT**

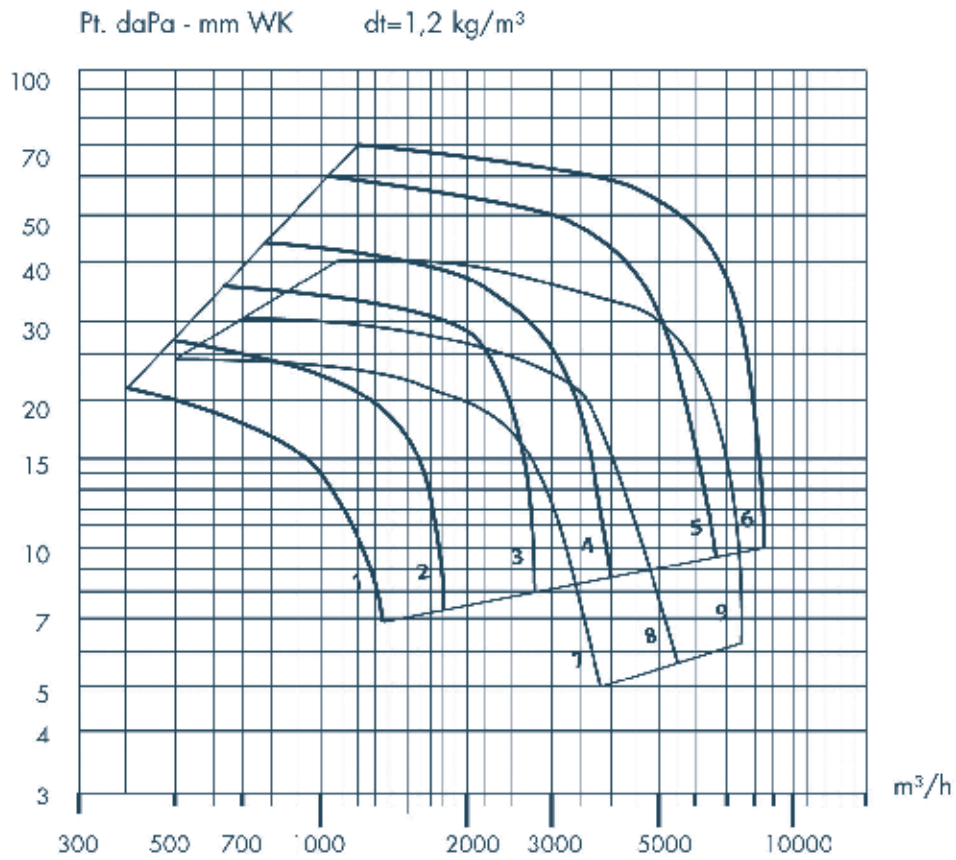


**MONTAGE**

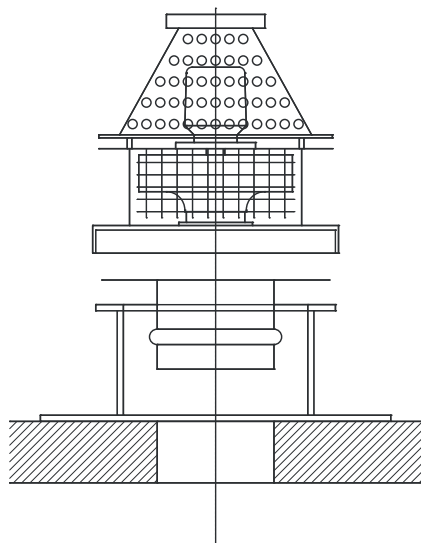

**Montage sur le toit**

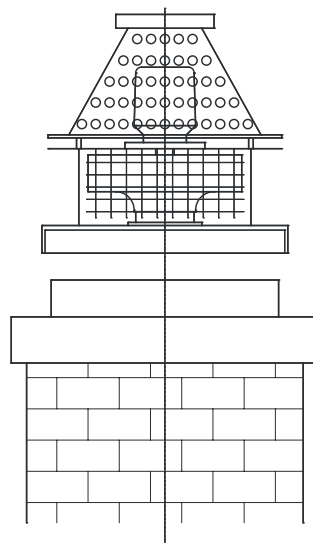

**Montage à cheminée**

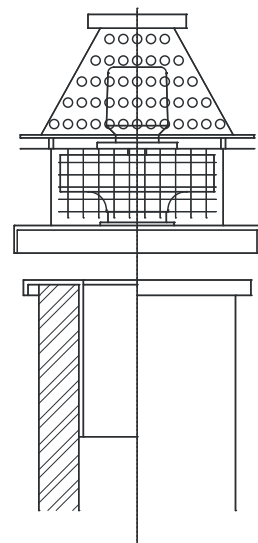

**Montage sur conduite**